

Empresa certificada en:
Qualitat ISO9001
Medi ambient ISO14001
Seguretat i salut en el treball OHSAS18001



5042

PRESSUPOST


Urbanització de l'aparcament vinculat a la
parada 2527 de la Ctra. BV-1435 (**sense JARDINERIA**)

AJUNTAMENT DE STA. EULÀLIA DE RONÇANA

Octubre 2021

Empresa certificada en:
 Qualitat ISO9001
 Medi ambient ISO14001
 Seguretat i salut en el treball OHSAS18001

		
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001	EMPRESA CERTIFICADA ISO 14001	EMPRESA CERTIFICADA OHSAS 18001
Certificado n.º 176/09 autorizado por ENAC	Certificado n.º 156/09 autorizado por ENAC	Certificado n.º 007/09 autorizado por ENAC

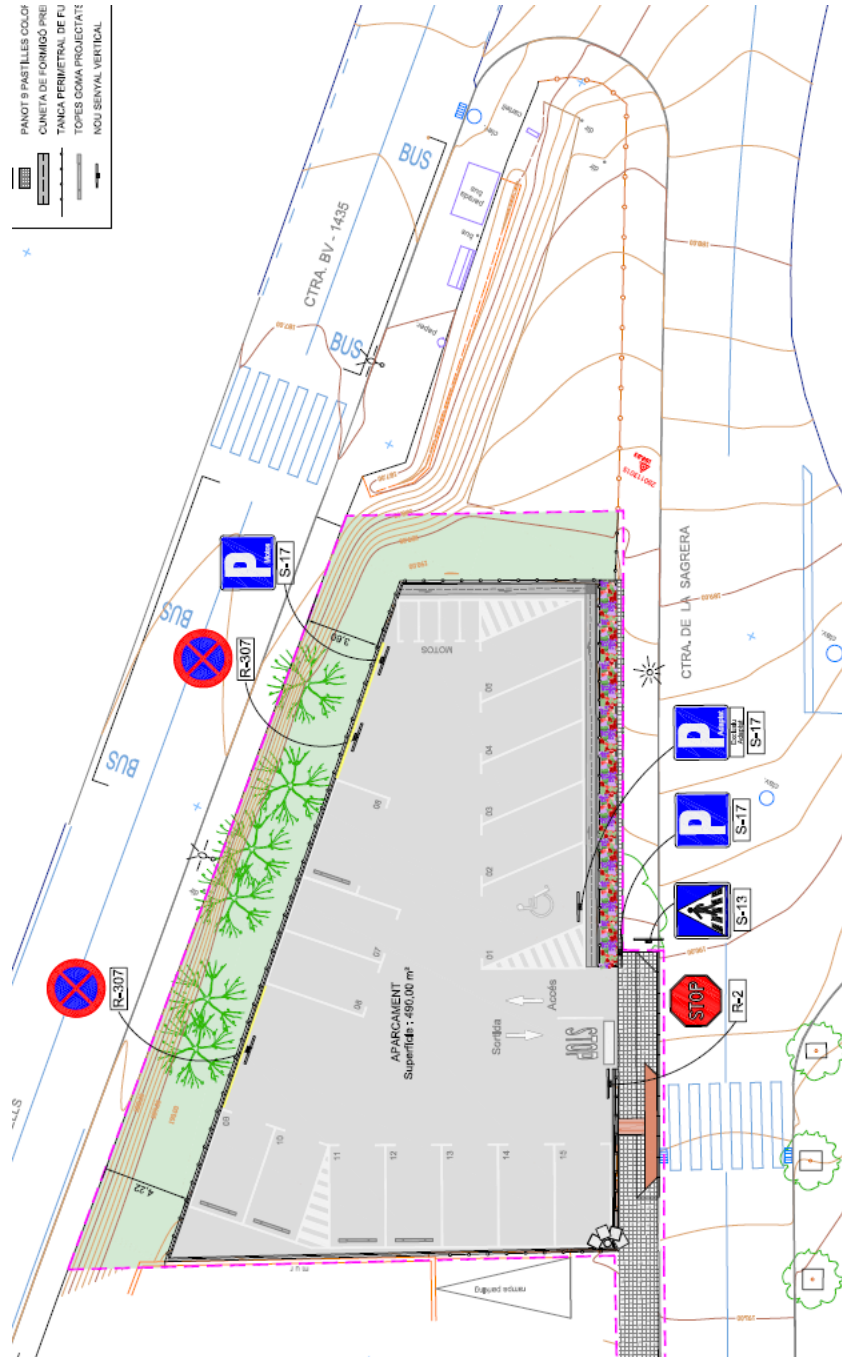

Empresa certificada en:
Qualitat ISO9001
Medi ambient ISO14001
Seguretat i salut en el treball OHSAS18001



PRESSUPOST



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
 08187 Santa Eulàlia de Ronçana
 BARCELONA

CODI 5042
OBRA Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435
LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

		QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 ENDERROCS I DEMOLICIONS				
01.01	MI Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de 10 cm de profunditat, amb disc.	51,50	6,00	309,00
01.02	MI Demolició de vorades de tot tipus per medis manuals, mecànics i compressor, incluit base de formigó en un gruix total màxim de 20 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: longitud teòrica existent. Inclou la part proporcional de demolicions de peces especials, com guals de vehicles o minusvàlids de totes les mesures.	26,50	11,80	312,70
01.03	M2 Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, mecànics i compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total màxim de 20 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teòric existent.	17,82	8,90	158,60
01.04	M2 Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis manuals, mecànics i compressor, en un gruix total màxim de 25 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teòric existent.	34,98	4,25	148,67
01.05	M2 Demolició de paviments asfàltics de tot tipus per medis manuals, mecànics i compressor, inclosa base de formigó en un gruix total màxim de 20 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teòric existent.	4,51	3,50	15,79
01.06	Ut Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'alçada inclòs arrencada de soca amb medis mecànics, carregat sobre camió i portat a abocador, inclòs pagament del cànon corresponent. NOTA:			



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
BARCELONA

CODI 5042
OBRA Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435
LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

		QUANTITAT	PREU	IMPORT
		1,00	550,00	550,00
01.07	M1 Desmuntatge de tanca de reixa metàl·lica o de fusta de qualsevol tipus, incloent l'extracció dels pilars i els seus fonaments i el seu transport a abocador i cànon de gestor de residus o acopi de la brigada per aprofitament.			
		11,39	20,30	231,22
01.08	M3 Càrrega mecànica, transport i descarrega de runes a l'abocador amb camió a qualsevol distància i Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.			
		19,36	15,43	298,72
TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS I DEMOLICIONS				2.024,70



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
BARCELONA

CODI 5042
OBRA Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435
LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

		QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES				
02.01	M3 Excavació de cales i rases a mà i martell compressor per la localització de serveis i posterior rebliment i compactació, amb transport de runes i terres a l'abocador.	0,38	150,00	57,00
02.02	M3 Excavació de rases en terrenys de qualsevol tipus màquina incluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura sobre perfil teòric sense esponjament.	38,28	12,68	485,39
02.03	M3 Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.	11,08	12,20	135,18
02.04	M2 Refinat i compactació de l'esplanada al 95 % Proctor Modificat a la humitat òptima.	50,38	1,20	60,46
02.05	m2 Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.	554,75	5,00	2.773,75
02.06	M3 Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'abocador, altre obra o zona d'acopi segons indicacions de la Direcció Facultativa i l'Ajuntament, amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil teòric sense esponjament.	59,70	7,50	447,75
02.07	Tn Pagament del cànon de terres d'abocament en abocador autoritzat.	89,52	4,50	402,84



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
BARCELONA

CODI 5042
OBRA Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435
LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

		QUANTITAT	PREU	IMPORT
02.08	M2 Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recalçats. Mesura: Sobre superfície teòrica repassada.			
		19,89	0,47	9,35
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES				4.371,72



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
 08187 Santa Eulàlia de Ronçana
 BARCELONA

CODI 5042
OBRA Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435
LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

		QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE				
03.01	m Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x12 cm amb canal en V a la cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó HNE-15/P/10. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	29,70	28,30	840,51
03.02	m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m ² , segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa	7,40	33,78	249,97
03.03	m ³ Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió. Execució en 2 i 3 fases: fase 1a solera sota tub, fase 2a ronyons del tub, fase 3a recubriment i protecció part superior tub	8,55	93,17	796,60
03.04	Ut Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 20 cm de gruix i planta de fins 2x2m.	1,00	75,53	75,53
03.05	MI Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter M 5, inclosa part proporcional de conus de reducció 100/60.	1,65	222,88	367,75
03.06	Ut Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 361x216x20 mm amb rodó de ø 12 mm, col·locat amb morter M 5.	4,00	14,90	59,60



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
 08187 Santa Eulàlia de Ronçana
 BARCELONA

CODI OBRA 5042
 Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435

LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

		QUANTITAT	PREU	IMPORT
03.07	Ut Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular per a pou de registre de fosa dúctil tipus Delta T2066 de Fundició Dúctil Benito o similar, amb tapa de registre de diàmetre 65 cm, classe D-400 resistent al trànsit de vehicles complint la normativa EN 124, col·locat amb morter mitx 1:0.50:4.	1,00	100,93	100,93
03.08	Ut Subministre i col·locació de caixa prefabricada de formigó per embornal de dimensions interiors 40x30x40cm, col·locada sobre llit de formigó de 15 cm HNE-15, inclouent excavació i rebliment de terres, totalment acabada i preparada per la instal·lació de la reixa per embornal.	1,00	124,27	124,27
03.09	Ut Subministre i col·locació de bastiment i reixa en V, practicable de fundició dúctil per a cuneta, de 400x400 mm exterior, altura del marc 70mm . Reixa amb articulació lateral antirobatori. Superfície metàl·lica antillicant, de fundició dúctil, D400, tipus IMPU de Fundició Dúctil Fàbregues, Benito o equivalent. Col·locat amb morter mitx 1:0.5:4.	1,00	150,32	150,32
03.10	Ut Connexió a pou o xarxa de la xarxa de sanejament existent. Inclòs la demolició del paviment, l'excavació de la rasa, la càrrega i el transport a l'abocador de terres i runes, la protecció del tub amb sauló, el rebliment de la rasa i la reposició del paviment. Totalment acabat. NOTA:A justificar. Segons projecte, es defineix la realització d'un nou pou interceptant la canonada existent en servei.	1,00	1.600,00	1.600,00
TOTAL CAPITOL 03 XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE				4.365,48



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
 08187 Santa Eulàlia de Ronçana
 BARCELONA

CODI 5042
OBRA Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435
LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 ENLLUMENAT PÚBLIC

04.01	MI Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de 60x40, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, col.locació del tub de polietilè, protecció amb sorra en un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització, el posterior reomplert amb terres per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el correcte abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la part proporcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.	10,56	12,00	126,72
04.02	MI Subministrament tub corrugat de polietilè de 75mm interior i 90mm exterior, amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb sauló o al formigó fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.	12,76	9,00	114,84
04.03	MI Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE RV-K 0,6/1 kV.	12,76	4,00	51,04
04.04	m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col.locat en tub. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	9,90	10,00	99,00



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
 08187 Santa Eulàlia de Ronçana
 BARCELONA

CODI 5042
OBRA Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435
LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

		QUANTITAT	PREU	IMPORT
04.05	MI Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35 mm2, incluit part proporcional de connexió punts de llum, famelles i arandeles cadmiades, totalment instal.lat. També s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de coure rebestit amb aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa equipotencial a una estació transformadora sigui inferior a 30 metres.	12,76	10,50	133,98
04.06	Ut Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de 80x80x100 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i col.locació espàrregs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a instal.lar i situació del conducte corrugat formant una corva suau de 90° d'acord amb el detall dels plànols.	1,00	198,44	198,44
04.07	u Columna PRIM o similar de 9m, d'acer galvanitzat de 3.5mm amb pletina reforçada amb carteles de xapa d'acer i accessoris, amb porta de registre a 50cm del paviment acabat segons UNE_EN 40-5 amb tractament de protecció a la corrosió a la base de la columna fins 50+10cm recobriment Rilsan.	1,00	1.312,00	1.312,00
04.08	Ut Transport a obra i instal.lació de columna, de qualsevol marca, model i alçada fixat a fonament de suport, perforació de forats, connexió elèctrica i la connexió de pressa de terres, transport del material des de magatzem o obra al punt d'instal.lació, mitjans auxiliars necessaris, mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament.	1,00	180,00	180,00



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
 08187 Santa Eulàlia de Ronçana
 BARCELONA

CODI OBRA 5042
 Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435

LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

		QUANTITAT	PREU	IMPORT
04.09	u Projector amb tecnologia LED de potència 100W, model TELEVES MAXI Floodlight qualsevol òptica o similar (stàndard o pas de vianants), amb carcasa, matriu 48 LEDs i accessoris / adaptadors / maniguets d'alumini per adeuqació a suport. Llumenera amb marcatge CE i compliment de tota la normativa aplicable, amb una vida mínima en servei del sistema de 50.000 hores, compatibilitat electromagnètica superada, garantia integral de la llumenera de 10 anys (carcasa exterior, equips electrònics incloent driver i protector contra sobretensions, grup òptic i matriu LED), temperatura de color 4.000K, protector de sobretensions transitòries CTP de 10kV i 10kA com element independent del driver i instal·lat en sèrie. També s'inclou driver XITANIUM, OSRAM o equivalent, que permetrà la regulació de diferents nivells i diferents percentatges (10% al 100%) i diferents programes horaris. La llumenera vindrà identificada i etiqueta amb numeració i codi prèviament acordada amb el promotor de l'obra tant internament com externament (o en el seu defecte en la columna o suport de la mateixa) amb una etiqueta resistent a la intempèrie que permeti la seva ràpida i fàcil identificació.	4,00	271,48	1.085,92
04.10	Ut Instal·lació de lluminària de qualsevol marca, model i potència, a qualsevol tipus de suport i a qualsevol alçada del punt de llum, incloent el desmuntatge de la llumenera existent, transport, gestió de residus i cànon d'abocador. Inclòs instal·lació, substitució del muntant amb el seu cablejat, petit material, transport del material des de magatzem o obra al punt d'instal·lació, mitjans auxiliars necessaris, mà d'obra especialitzada. Totalment acabat i en funcionament. No inclou la compra de la llumenera. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.	4,00	43,63	174,52
04.11	Ut Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de connexió i fusibles a instal·lar dins de la portella de la columna.	1,00	90,00	90,00



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
BARCELONA

CODI 5042
OBRA Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435
LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

		QUANTITAT	PREU	IMPORT
04.12	MI Subministre i col.locació de cable de coure aïllat de 35 mm2 de secció amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat, designació UNE VV 0,6/1 KV, per a posta de terra de cada punt de llum, connectant la columna a la xarxa equipotencial i a la pica de terra, incluit les terminals, cargols, famelles i arandeles glober.	1,00	50,00	50,00
04.13	Ut Subministrament i col.locació de plaques de terra d'acer courejat de 50x50cm i 3mm de gruix, degudament enterrades a terra, en el fons del dau i unides a la xarxa equipotencial i al punt de llum amb cable Cu nu de 35 mm2 també subministrat, incluit les terminals, cargols, famelles i arandeles glober.	1,00	60,00	60,00
TOTAL CAPITOL 04 ENLLUMENAT PÚBLIC				3.676,46



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
 08187 Santa Eulàlia de Ronçana
 BARCELONA

CODI 5042
OBRA Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435
LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

		QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 VORADES, VORERES, BASES I PAVIMENTS				
05.01	MI Vorada recta de formigó, de 17x28x14 cm, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5, incluit part proporcional de peces corbes, buneres davant dels embornals i peces especials per a guals per vehicles i vianants.	26,07	23,50	612,65
05.02	MI Vorada jardí de formigó tipus TJ8 de 8x100x20 de color gris, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.	95,46	22,89	2.185,08
05.03	m3 Subministrament, estesa i compactació de subbase de granulat reciclat de formigó procedent de la planta de reciclatge de Les Franqueses o similar, grandària màxima de 20 a 40 mm, amb estesa i piconatge del material, en tongades de gruix fins 25cm, amb compactació del 98% PM.	10,08	37,25	375,48
05.04	M3 Subministre i col.locació de paviment de formigó de HM-20 amb mida de l'àrid fins a 22 mms i consistència plàstica adhoc l'abocament, estesa i vibrat manual amb acabat natural.	7,56	205,50	1.553,58
05.05	M2 Subministre i col.locació de paviment amb peces prefabricades de panot de color vermell de morter, a tacs de 20x20x2,5 cm, col.locades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada de ciment portland incloent remat de protecció de formigó a 45° en línia de façana.	4,95	35,23	174,39
05.06	M2 Subministre i col.locació de paviment amb peces prefabricades de panot gris de morter de 9 pastilles de 20x20x4 cms, col.locades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada de ciment portland incloent remat de protecció de formigó a 45° en línia de façana.			



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
BARCELONA

CODI OBRA 5042
Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435

LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

		QUANTITAT	PREU	IMPORT
		45,43	35,23	1.600,50
05.07	M2 Reg d'emprimació, de 1,5 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de curat lent, tipus ECL-1, estès com a mínim 48 hores abans que l'aglomerat.			
		539,78	0,48	259,09
05.08	† Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada.			
		77,20	74,83	5.776,88
05.09	M2 Reg d'adherència, de 1 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de curat ràpid, tipus ECR-1.			
		539,78	0,45	242,90
05.10	† Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada.			
		62,89	62,89	3.955,15
TOTAL CAPITOL 05 VORADES, VORERES, BASES I PAVIMENTS				16.735,70



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
 08187 Santa Eulàlia de Ronçana
 BARCELONA

CODI 5042
OBRA Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435
LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

		QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 06 SENYALITZACIÓ				
06.01	Ut Subministrament i col.locació de senyal tipus S-13 (Identificació de situació de pas de peatons) de 60x60 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.1, incloent tasques de col.locació.	1,00	32,00	32,00
06.02	Ut Subministrament i col.locació de senyal tipus S-17 (aparcament) de 60x60 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.1, incloent tasques de col.locació.	3,00	32,00	96,00
06.03	Ut Subministrament i col.locació de senyal tipus R-307 (prohibit parar i estacionar) de 60 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.1, incloent tasques de col.locació.	2,00	32,00	64,00
06.04	Ut Subministrament i col.locació de senyal tipus R-2 (STOP) de 60 cm d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.1, incloent tasques de col.locació.	1,00	32,00	32,00
06.05	Ut Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçada, per fixació d'una senyal vertical de trànsit de secció circular i diàmetre 60mm amb 2mm de gruix de xapa d'acer galvanitzat, incloent les abraçaderes i elements necessaris per fixar els senyals correctament, així com part proporcional d'excavació, fonamentació i transport a abocador dels materials sobrants.	7,00	69,00	483,00
06.06	MI Pintura en línia amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.	210,60	1,30	273,78



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
 08187 Santa Eulàlia de Ronçana
 BARCELONA

CODI OBRA 5042
 Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435

LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

		QUANTITAT	PREU	IMPORT
06.07	MI Pintura en línia amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.	14,63	1,30	19,02
06.08	M2 Pintura en pas de zebra amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: superfície total teòrica de pintura sobre plàmol.	8,69	6,50	56,49
06.09	MI Pintura en línia amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.	2,42	3,00	7,26
06.10	Ut Pintura en forma de fletxa amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.	2,00	60,00	120,00
06.11	Ut Pintura en forma de STOP / CEDA similar, amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.	1,00	60,00	60,00
06.12	Ut Pintura en forma de cadira amb persones per plaça d'estacionament reservada a persones amb mobilitat reduïda, amb pintura amb dos components de base aquosa, a màquina, inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig.	1,00	60,00	60,00

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
BARCELONA

CODI 5042
OBRA Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435
LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL CAPITOL 06 SENYALITZACIÓ			1.303,55



AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
08187 Santa Eulàlia de Ronçana
BARCELONA

CODI 5042
OBRA Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435
LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

OFERTA

QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 OBRES ACCESSÒRIES

08.01	PA Partida alçada a justificar d'import màxim en aplicació a unitats d'obra no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del mateix.	1,00	500,00	500,00
08.02	PA Partida alçada a justificar d'import màxim pel control de qualitat de totes les unitats d'obra d'acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa.	0,00	298,56	0,00
08.03	PA Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui.	1,00	597,11	597,11
TOTAL CAPITOL 08 OBRES ACCESSÒRIES				1.097,11
TOTAL OFERTA				33.574,72

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Ctra. de la Sagrera, 3
 08187 Santa Eulàlia de Ronçana
 BARCELONA

CODI 5042
OBRA Urbanització de l'aparcament vinculat a la parada 2527 de la Ctra. BV-1435

LOCALITZACIÓ Santa Eulàlia de Ronçana

RESUM D'OFERTA

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
1	ENDERROCS I DEMOLICIONS	2.024,70	6,03
2	MOVIMENTS DE TERRES	4.371,72	13,02
3	XARXA DE CLAVEGUERAM I DRENATGE	4.365,48	13,00
4	ENLLUMENAT PÚBLIC	3.676,46	10,95
5	VORADES, VORERES, BASES I PAVIMENTS	16.735,70	49,85
6	SENYALITZACIÓ	1.303,55	3,88
7	MOBILIARI I JARDINERIA.....	0,00	0,00
8	OBRES ACCESSÒRIES.....	1.097,11	3,27
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		33.574,72	
	13,00% Despeses Generals....	4.364,71	
	6,00% Benefici industrial.....	2.014,48	
SUMA DE G.G. y B.I.		6.379,19	
Subtotal		39.953,91	
	21,00% I.V.A.....	8.390,32	8.390,32
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		48.344,23	
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		48.344,23	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Parets del Vallès, a 4 d'octubre de 2021

